



SANLARIX

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
ОСВІТЛЕННЯ

це якісне освітлення вашої території без
підключення до централізованої елек-
тромережі



ЕНЕРГО- ЕФЕКТИВНЕ ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Дізнайтеся, як ефективно
освітити свою територію
без дротів, стовпів та
дозволів і заощаджуйте на
електроенергії постійно



ЯК ПРАЦЮЄ АВТОНОМНЕ ОСВІТЛЕННЯ?

SANLARIX

Автономне освітлення підійде для ділянок, де не вигідно або не зручно підключатися до централізованої мережі

Вартість ліхтарів **швидко окуповується** та суттєво **заощаджуються витрати** вже з першого місяця використання



Ваша територія залишається **освітленою** та безпечною до самого ранку, 12 годин поспіль



Легке керування роботою ліхтарів: налаштування яскравості та режиму освітлення під особисті потреби



НІЧ

ДЕНЬ



03

ВДЕНЬ панель поглинає сонячну енергію навіть у похмуру погоду.

Так, акумулятор накопичує заряд для безперервної нічної роботи.




ВНОЧІ спеціальний датчик навколишнього освітлення автоматично вмикає ліхтарі.

Безперерйна робота протягом 12 годин забезпечується накопиченим за день зарядом.

04



ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРА ТА ЧАС ПОВНОГО РОЗРЯДУ В ЛІТНІЙ ТА ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

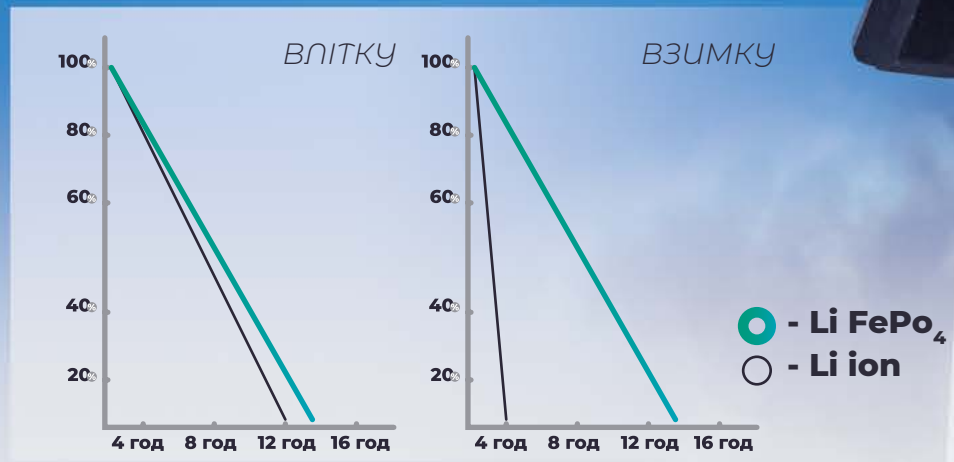

ЛІХТАРІ ПОВНІСТЮ ЗАРЯДЖАЮТЬСЯ НАВІТЬ У ПОХМУРУ ПОГОДУ

Крізь хмари УФ-випромінювання безперешкодно потрапляє на сонячну панель та заряджає її. Тому навіть у листопаді-грудні світлового дня вистачає, щоб наповнити акумулятор на 100%.

Проте, час заряду збільшується на 2 години. Якщо влітку батарея наповнюється за 4-6 годин, то восени чи взимку до 8.



05



4-6
ГОДИН



8
ГОДИН



06


АКУМУЛЯТОРИ ВИТРИМУЮТЬ ДО -20°C


SANLARIX

Навіть у глибокий зимовий вечір
ваша територія освітлена та
безпечна до самого ранку

Літій-залізо-фосфатні акумулятори
безперешкодно працюють в морози
та спеку. Для нашого клімату це
найбільш надійний варіант.

На відміну від **літій-іонних** аналогів,
ваші ліхтарі не підведуть вас навіть
за екстремальних погодних умов.

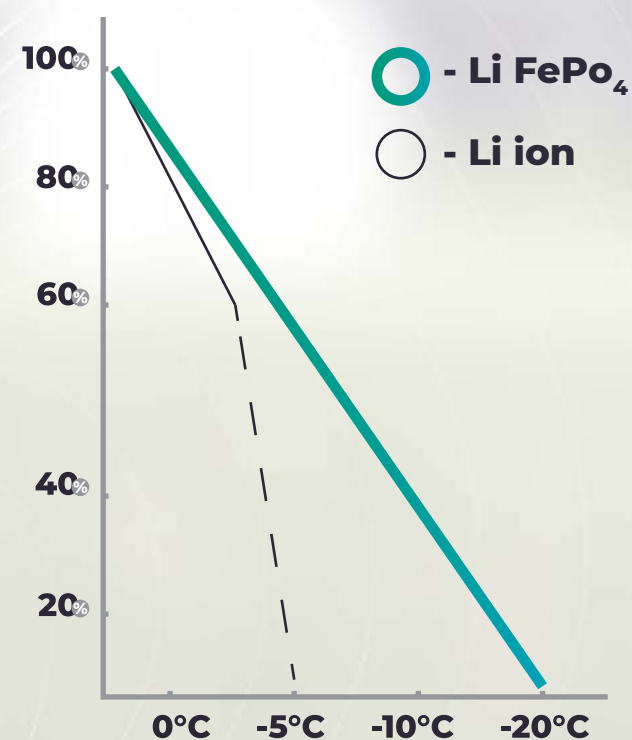

Порівняння розряду
акумуляторів при
екстремальних
температурах

07



08

ЛІХТАРІ НЕ ПСУЮТЬСЯ ВІД ДОЩУ ТА ВОЛОГОСТІ

Ступінь захисту від вологості та пилу —
IP 65-67, залежно від моделі.

Корпус не пропустить вологу, навіть якщо ліхтар
довгий час перебуває під струменями води. Ані дощ,
ані конденсат не зашкодять роботі вашого освітлення.



SANLARIX



ЛІХТАРІ НАДІЙНО ЗАХИЩЕНІ ВІД ГРАДУ ТА ІНШИХ МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ

**Корпус зроблено з надміцного
ABS-пластику та металу.**

Вашим ліхтарям не страшні більшість
механічних пошкоджень у тому числі,
потрапляння твердих предметів,
розміром до 50 мм.

ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ОСВІТЛЕННЯ ТА СУТТЄВЕ ЗАОЩАДЖЕННЯ




SANLARIX

ПРОСТИЙ РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЇ



1 ліхтар 60W
споживає
0.06 кВт
за 1 годину

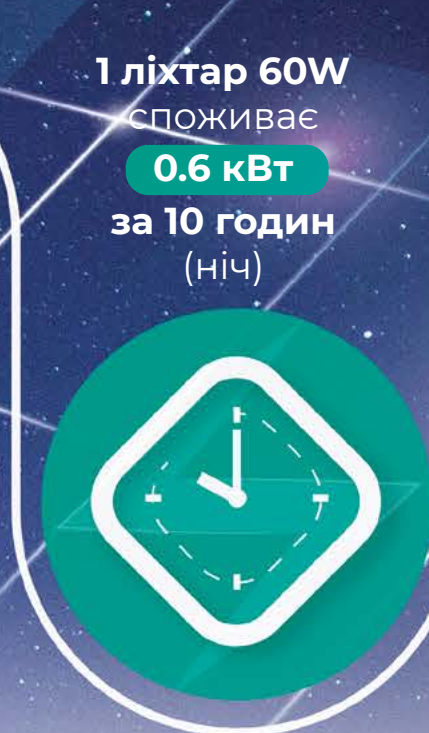

1 ліхтар 60W
споживає
0.6 кВт
за 10 годин
(ніч)



10 ліхтарів 60W
споживають
6 кВт
за 10 годину
(ніч)

Автономне освітлення на сонячній батареї

- + Без жодних дозволів на підключення
- + Монтаж за 30 хв: все необхідне ви отримуєте в комплекті
- + Істотна економія електроенергії

Освітлення від Централізованої мережі

- × Необхідність отримання дозволів на підключення
- × Складний монтаж лінії
- × Переплата за тарифами, що регулярно зростають

· дорого · довго · складно ·

Переведемо ці розрахунки у грошовий еквівалент:

 Тариф на електроенергію \times  Кількість ліхтарів \times  Кількість годин роботи \times  Кількість спожитих кВт

Наприклад:
 $10 \text{ ліхтарів} \times 10 \text{ годин} \times 6 \text{ кВт} \times \text{тариф}$

Ви можете обрати ЛІХТАРІ та ПРОЖЕКТОРИ,
залежно від бажаної потужності, площі
освітлення та вбудованих функцій

SANLARIX



FO-5930

Ліхтар
30W



FO-5960

Ліхтар
60W



FO-8810

Прожектор
10W



FO-8825

Прожектор
25W



FO-5990

Ліхтар
90W



FO-59120

Ліхтар
120W




FO-5870

Прожектор
70W



FO-58120

Прожектор
120W

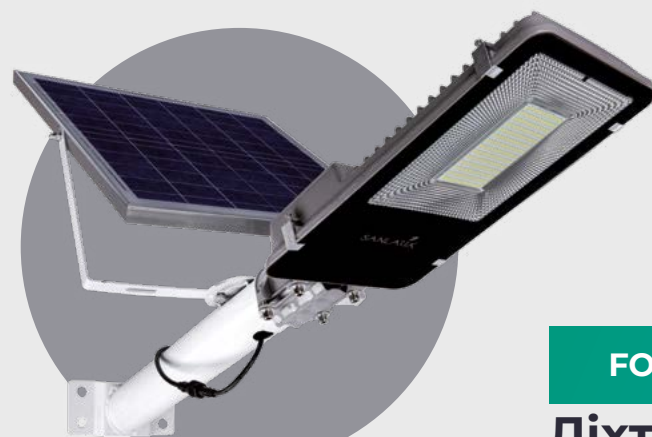

FO-6200

Ліхтар
200W



FO-58200

Прожектор
200W



FO-58300

Прожектор
300W

13

14

FO-5930**30 W**

Потужність	30 W
Площа освітлення	200 м ²
Матеріал корпусу	ABS-пластик
Розміри	390 x 230 x 65 мм
Вага	1.9 кг
Захист від вологи	IP-65
Потужність панелі	6W 6V
Ємність акумулятора	6 Ah 3.2 V
Тип акумулятора	Li FePo ₄
Додатки	пульт управління, датчик руху

15

60 W**FO-5960**

Потужність	60 W
Площа освітлення	350 м ²
Матеріал корпусу	ABS-пластик
Розміри	490 x 240 x 65 мм
Вага	2.6 кг
Захист від вологи	IP-65
Потужність панелі	9W 6V
Ємність акумулятора	10 Ah 3.2 V
Тип акумулятора	Li FePo ₄
Додатки	пульт управління, датчик руху

16

FO-5990

90 W



Потужність	90 W
Площа освітлення	400 м²
Матеріал корпусу	ABS-пластик
Розміри	640 x 240 x 65 мм
Вага	3.6 кг
Захист від вологи	IP-65
Потужність панелі	12W 6V
Ємність акумулятора	18 Ah 3.2 V
Тип акумулятора	Li FePo ₄
Додатки	пульт управління, датчик руху

17

120 W

FO-59120



Потужність	120 W
Площа освітлення	500 м²
Матеріал корпусу	ABS-пластик
Розміри	725 x 290 x 65 мм
Вага	4.4 кг
Захист від вологи	IP-65
Потужність панелі	18W 6V
Ємність акумулятора	20 Ah 3.2 V
Тип акумулятора	Li FePo ₄
Додатки	пульт управління, датчик руху

18

FO-6200**| 200 W**

Потужність	200 W
Площа освітлення	550 м ²
Матеріал корпусу	метал
Розміри	900 x 210 x 80 мм
Вага	5.5 кг
Захист від вологи	IP-67
Потужність панелі	45W 6V
Ємність акумулятора	33 Ah 3.2 V
Тип акумулятора	Li FePo ₄
Додатки	пульт управління, зміна яскравості

19

10 W |**FO-8810**

Потужність	10 W
Площа освітлення	150 м ²
Матеріал корпусу	метал
Розміри	160 x 130 x 45 мм
Вага	1.5 кг
Захист від вологи	IP-67
Потужність панелі	8W 6V
Ємність акумулятора	4.5 Ah 3.2 V
Тип акумулятора	Li FePo ₄
Додатки	пульт управління, зміна яскравості

20

FO-8825**| 25 W**

Потужність	25 W
Площа освітлення	250 м ²
Матеріал корпусу	метал
Розміри прожектора	340 x 175 x 45 мм
Розміри панелі	390 x 19 x 20 мм
Вага	2.5 кг
Захист від вологи	IP-67
Потужність панелі	12W 6V
Ємність акумулятора	6 Ah 3.2 V
Тип акумулятора	Li FePo ₄
Додатки	пульт управління, датчик руху

21

70 W |**FO-5870**

Потужність	70 W
Площа освітлення	350 м ²
Матеріал корпусу	метал
Розміри прожектора	220 x 175 x 60 мм
Розміри панелі	380 x 310 x 20 мм
Вага	2.8 кг
Захист від вологи	IP-67
Потужність панелі	15W 6V
Ємність акумулятора	11 Ah 3.2 V
Тип акумулятора	Li FePo ₄
Додатки	пульт управління, датчик руху

22

FO-58120**| 120 W**

Потужність	120 W
Площа освітлення	450 м ²
Матеріал корпусу	метал
Розміри прожектора	265 x 210 x 20 мм
Розміри панелі	430 x 360 x 20 мм
Вага	3.7 кг
Захист від вологи	IP-67
Потужність панелі	25W 6V
Ємність акумулятора	16.5 Ah 3.2 V
Тип акумулятора	Li FePo ₄
Додатки	пульт управління, датчик руху

23

200 W |**FO-58200**

Потужність	200 W
Площа освітлення	550 м ²
Матеріал корпусу	метал
Розміри прожектора	340 x 175 x 45 мм
Розміри панелі	390 x 19 x 20 мм
Вага	2.5 кг
Захист від вологи	IP-67
Потужність панелі	12W 6V
Ємність акумулятора	6 Ah 3.2 V
Тип акумулятора	Li FePo ₄
Додатки	пульт управління, датчик руху

24

FO-58300**| 300 W****SANLARIX**

Потужність	300 W
Площа освітлення	650 м ²
Матеріал корпусу	метал
Розміри прожектора	350 x 285 x 70 мм
Розміри панелі	530 x 350 x 20 мм
Вага	4.9 кг
Захист від вологи	IP-67
Потужність панелі	45W 6V
Ємність акумулятора	33 Ah 3.2 V
Тип акумулятора	Li FePo ₄
Додатки	пульт управління, датчик руху

**ВАРТІСТЬ
ЛІХТАРІВ SANLARIX
ОБУМОВЛЕНА ЇХ
ШВИДКОЮ ОКУПНІСТЮ
ТА БЕЗПРОБЛЕМНОЮ
РОБОТОЮ.**

**Чи можна знайти
бюджетніші варіанти? Так.
Але тоді є ризик зіткнутися
з рядом проблем та
незручностей.**

25**26**

ПЕРЕВАГИ ліхтарів **SANLARIX** перед бюджетними аналогами



Ліхтарі та прожектори **SANLARIX**

Бюджетні аналоги

- + Літій-залізо-фосфатний акумулятор, що гарантує світіння ліхтаря впродовж всієї ночі взимку
- + Корпуси з надміцного пластику і металу не пропускають пил та вологу
- + При потребі корпус можна розібрати, щоб замінити акумулятор
- + ГАРАНТІЯ на всі моделі 2 роки

- ✗ Літій-іонний акумулятор, що не витримує морозів ліхтар світить взимку 2-3 години
- ✗ Корпуси з дешевих матеріалів. Ліхтар псується від вологості та пилу
- ✗ Немає змоги розібрати корпус та замінити акумулятор
- ✗ Гарантія не більше 1 місяця або взагалі відсутня

· гірша якість

SANLARIX

З ЛІХТАРЯМИ **SANLARIX** ВИ ОТРИМУЄТЕ:

- Скорочення витрат на електроенергію ✓
- Швидкий монтаж у будь якому зручному місці без жодних дозволів ✓
- Автономне та екологічне освітлення території ✓
- Гнучке налаштування роботи ліхтарів під ваші потреби ✓





НА КОЖЕН ЛІХТАР ВИ ОТРИМУЄТЕ ГАРАНТІЮ

Зазвичай компанії не дають гарантій на акумулятори до ліхтарів.


Проте, ми напряду співпрацюємо з надійними постачальниками, тому **ГАРАНТУЄМО** безпроблемну роботу вашого освітлення **як мінімум впродовж 2 років.**


З'явилися запитання або
Бажаєте зробити замовлення?




БЕЗОПЛАТНИЙ ТЕСТОВИЙ РЕЖИМ ЛІХТАРІВ ВПРОДОВЖ 7 ДНІВ

Як це працює:

Ви **обираєте** необхідні моделі ліхтарів 

Ми **погоджуємо** всі деталі та **надсилаємо** вам ліхтарі Новою Поштою 

Впродовж **7 днів** ви **тестуєте** обрані моделі і тільки тоді **вирішуєте:** купляти їх чи ні 



**SANLARIX**

📍 м. Львів, вул. Хлібна 4А
☎ 068.435.14.39; 099.077.25.39
✉ sunlarix@gmail.com